

Cooper Door

COOPER DOOR

the ONE ◀



the ONE de **Cooper Door** reemplaza a cualesquier operador automático de puerta que ya ha cumplido su rendimiento o ciclo de vida, y que repararlo sea incosteable pero podrá extender la capacidad y uso de los componentes mayores que son los paneles de puerta corrediza existente.


- Es un beneficio de actualización
- Provee el reemplazo fácil y a un costo inferior que comprar una puerta nueva
- Ingeniería con visión para aplicar a cualesquier marca existente de puerta
- Elimina los servicios por fallos
- Extiende la vida del sistema de paneles
- Eficiente y silencioso confiable y seguro
- Cumple los requerimientos de ANSI A156.10-2005

Cooper Door the One vista en sus partes



Incluye:

- Motor con transmisión
- Control programable
- Fuente de Poder
- Banda
- Polea
- Mensulas
- Tornilleria
- Carretillas
- Calcomanías

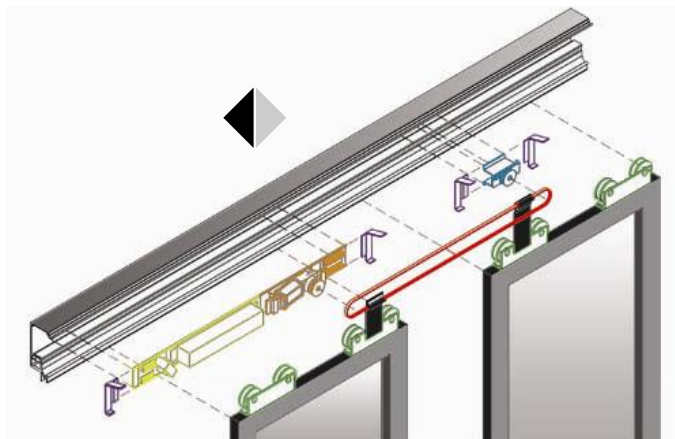



Pivotes
Sistema de Pánico
Topes Puerta

Partes Opciones

Sensore
Felpas
Guías

Cubierta Riel
Guías inferiores

Especificación Técnica		Aplica para las marcas y modelos	
Requiere energía	120V AC	Opción América	202 & 203
Consumo energía	150W (máx.)	Besam	A, B, C Series, AMD I/II & Unislide
Motor	Sellado "Brushless DC	BWN	ADW3, SDW1 & OB200
Control	Microprocesador	Dor-O-Matic	Astroslide, Astroslide II & 96K
Tiempo de Hold Open y Time Delay	0 a 30 seg. (8 incrementa)	Dorma	ES-A
Velocidad Abrir y Cerrar Opening/Closing Speed	4" a 30" por seg. (16 incrementa)	EFCO	Rotoslide
Entrada de Sensores Input Board	Screw Terminals	Gildor	SLM
Pantalla informa Códigos Programa o Error	LED	Gyro Tech	100, 1100 & 1175
Registro de eventos	Memoria No –Volátil	Horton	2150 Belt/Linear, Airlside & Telescoping
Parámetros de fijación	Memoria No –Volátil	Keane Monroe	7000, 5000 & 1100
		Stanley	Airslide, Magiclide, Dynaglide, Duraglide & Telescoping
		Tormax	TX-9000

Mejoralo con lo mejor Por eso es

