




Cooper Door

CD DK12 SUPERVISOR

**Monitoreo Inteligente
de zonas precisas**

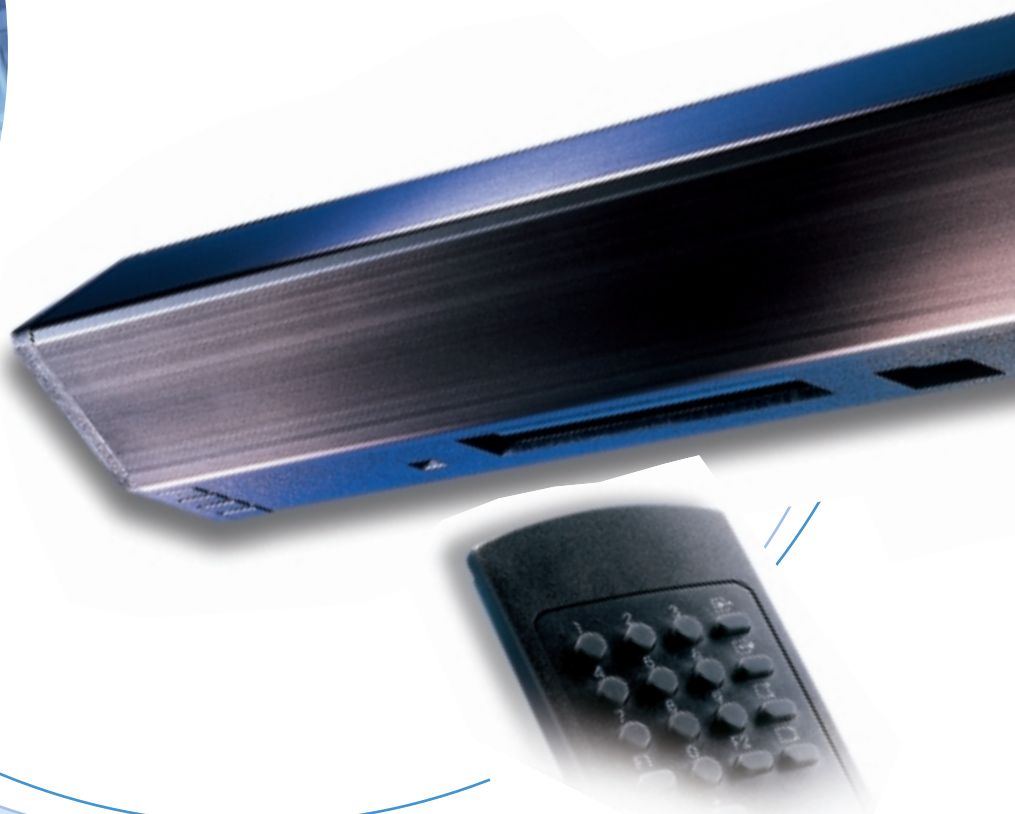

Detection

- **6 campos de deteccion basicos con alta sensibilidad**
- Montaje altura hasta **3 metros**
- El unico sensor de **presencia con duracion** (hasta 25 minutos) imposible de escapar
- **Cubierta completa y continua** en todo el volumen
- Totalmente **insensible al color** o reflexion del objetivo
- **Reducida sensibilidad** a las luces de ambiente o luz de sol
- **Proteccion contra alteracion ambiental** automaticamente se adapta a variaciones de ambiente y ruido, gracias a su poderoso microprocesador
- **Zona minima** : un promedio de 30 cm el cual el SUPERVISOR habilita y confiara para detectar hasta un menor sobre el piso u objetos de poca altura

Tecnologia

- **Digital controlada por microprocesador electronicamente**
- **Infrarojo activo para detectar presencia en larga duracion**
- **Nueva tecnologia optica**

Ajustes

- Seleccionable en 6 campos de sensibilidad
- Controlado completamente por el remoto via infrarojos
- **Rapido ajuste automatico**

■ **El nuevo sensor de presencia con amplio patron es controlado por infrarojo via remota**


Si usted necesita monitorear una zona precisa, por ejemplo una exclusiva en un banco o una area cercana de una puerta automatica, entonces usted debera usar el sensor inteligente de infrarojo activo sin error a la deteccion sea por presencia (o movimiento) dentro del area cubierta. Ademas es controlado via remota por el control infrarojo




Descripcion

- 1 Terminal de conexiones
- 2 Receptor de Infrarojo
- 3 Boton


Campos de deteccion




Zona monitoreada Reducido

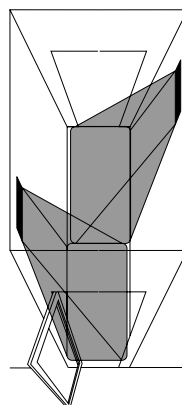

Zona monitoreada Amplia





Seguridad en puerta abatible
Puerta de un panel

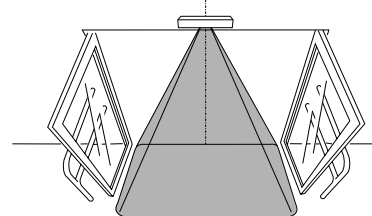

Seguridad en puerta abatible
Puerta de dos Paneles

Ilustracion de Campo - Aplicacion

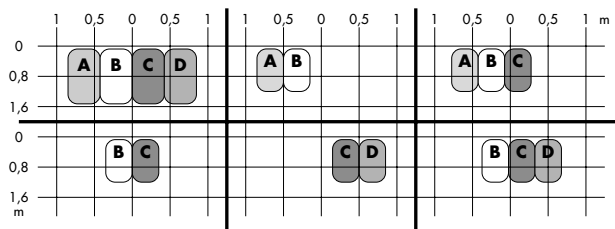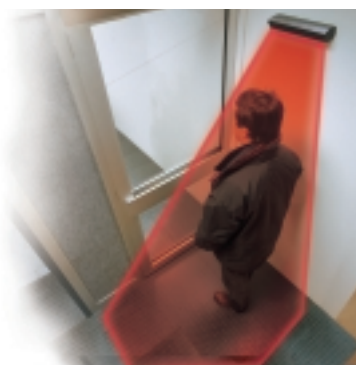

6 zonas basicas

Especificaciones Tecnicas

Tecnologia infrarojo activo

Altura de Montaje	2 a 3 m
Ancho de deteccion	1.8 m (W) x 1.2 m (D)
Patron angosto (centre, left, right)	0.8 m (W) x 1 m (D)
Patron Asimetrico deteccion Izquierdo, Derecho)	1.2 m (W) x 1.2 m (D)
Angulo caida 20°-	- 26° - 32°
Acometida voltage	12-24 V AC or DC $\pm 10\%$
Frecuencia	50 60 Hz
Consumo Energia	2W
Salida	standard relay
Max. contact voltaje	60 V DC / 125 V AC
Max. contacto corriente	1 A
Max. voltage	30 W (DC) or 125 VA (AC)
Salida tiempo sostenido	1 a 10 seg,
Temperatura rango	-20°C to +55°C
Inmunidad	electromagnetica compatible (EMC) acorde 89/336/EEC
Cable	1 m
Peso	0.75 kg
Dimensiones	296 mm (W) x 61 mm (H) x 76 mm (D)
Material	aluminio y plastico ABS
Color de la cubierta	Negro

Cooper Door

Reservados los derechos de modificar

BEA
We open up New Horizons