

CD SuperScan

## ***Sensor de presencia para Puertas automáticas en movimiento!***



***Sobresale el SuperScan con su avanzada óptica de medición precisa de distancia aun en aplicacion con movimiento.***


**Calidad, inteligencia, precisión**

- Centradas en la tecnología de infrarrojos activos proporciona la seguridad de una puerta en movimiento sea abatible plegableo giratoria, o energia limitada.
- Su flexibilidad asegura la protección, precisamente donde se necesita, incluyendo el borde delantero de la puerta.
- Situado en la parte superior de la puerta, elimina de los daños causados por los carros de compras, camas de hospital que por lo general hacen cierto contacto cuando el cliente sobrepasa la accion de velocidad del sistema
- Compatible a toda marca de puerta automática sea instalación nuevas o renovada.
- Perfecto a puertas de baja energía, donde la seguridad es siempre preocupación.

[www.cooperdoor.com](http://www.cooperdoor.com)

A HALMA COMPANY

**BEA**  
OPEN UP NEW HORIZONS

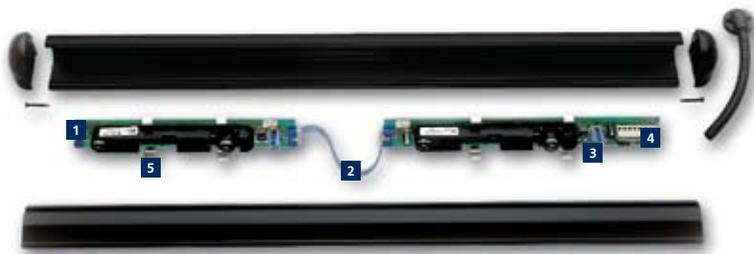

## SuperScan componentes

- 1 Módulo principal (módulo esclavo opcional)
- 2 Conector de cable plano (ambos extremos)
- 3 Distancia ajuste de la leva (hasta 8")
- 4 Conector Extraíble
- 5 Broche de montaje para el ajuste del ángulo

## SuperScan Especificaciones Técnicas

### Tecnología de Infrarrojo Activo

#### El modo de detección de presencia

#### Medición de

**distancia** Triangulación

#### Ajuste de Detección

**(rango detección)** 2'3" x 8'2"

**Montaje altura** 43" to 137" (86" de-si )

**Temperatura rango** -30° F (-35°C) to +140° F (60°C)

**Voltaje Suministro** 12/24 V AC/DC - 5% / + 10%

**Frecuencia emitida** 50/60 Hz

**Salida** 2 output relays

**Toempo Respuesta** 2 to 128 ms

**Max. duración** Infinita (ajustable)

**Material** Aluminio, plástico ABS /Acrílico

**Color Cubierta** Aluminio o negro  
frente cubierta negro

**Dimensión gabinete** 34 1/2 Standard Length

(Dimensiones a la orden son disponibles)

**Grado de Protección** IP53

## Información de Contacto

### Cooper Door

Ave Industrias del Oriente 3141-A  
Col Jardines San Rafael Guadalupe N.L.  
CP 67110 Mexico

Telefono: 01 (81) 1160 2110

Fax: 01 (81) 1160 2113

e mail : buzon@cooperdoor.com



Eagle Bodyguard LO Linx 24Vac Bodymount

## Aplicaciones



- Montado en la puerta para activación y para seguridad durante la apertura y en seguridad en los ciclos de giro de la puerta.



- Detección de presencia en las alas de la puerta giratoria

**\*Nota módulos adicionales SuperScan se puede agregar a dar cabida a grandes diámetros puerta.**

## Paquetes de Productos relacionados:

Parallax Linx  
(Una variedad de paquetes están disponibles)