



Descripcion de los componentes Serie BD-3 Commercial use

Caracteristicas integrales de nuestras puertas

Mejor Apariencia integrada del conjunto operador al instalarse bajo cerramiento y dentro de jambas.

Su sistema de impulso de banda esta comprobada para brindar alto rendimiento de operacion

Bateria ABRIR para salida de emergencia en caso de fallo de energia principal

Voltaje de Alimentacion 117 Volts

Ningun cable queda expuesto a la vista

Si cliente suministra voltaje regulado, nosotros damos dos años de garantia al operador

El uniforme acabado de anodizado color PLATA no se decolora con el tiempo, ni con rayos solares directos

Robusta construccion en cada esquina con ensamble de cubo interior y placa de acero

Cerradura de maxima seguridad Cilindro de llave solo por interior

Cristales Templados 6 mm mayor seguridad y soporte contra impactos frontales

Paneles corredizos con guias ocultas bajo el perfil principal

Pisos libres de obstruccion Umbral es opcional

Sello Doble Felpa a felpa

Zoclo de 6" para comercios, otras alturas son disponibles

Las Jambas de 4" x 1 3/4" enmarcan los limites del sistema brindan soporte de la instalacion a los muros o cancelas aledaños

Perfileria Aluminal de 4" visto frontal


Bordes del fijo con felpas continuas en los perfiles traslapados se sellan infiltraciones no deseadas

Junquillo con vinilo de inserto

Travesaño 4" integrado

Nuestro modelo O-SX-SX-O integra la capacidad para Salida de Emergencia por empuje desde el interior a los paneles corredizos

RevComm MX 10/02/18

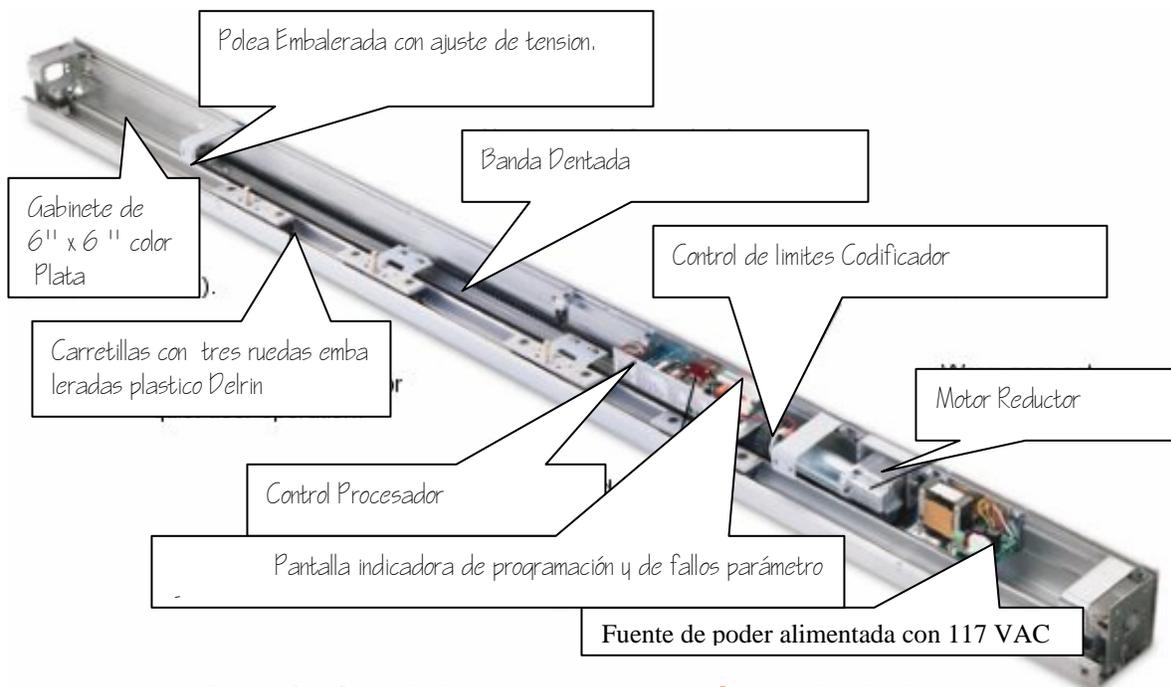

Descripcion de los componentes Operador b-d 3